




## **Abläng- und Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 135 N und Typ ZS 170 N**

**Für Holz, Aluminium  
und Kunststoffe**

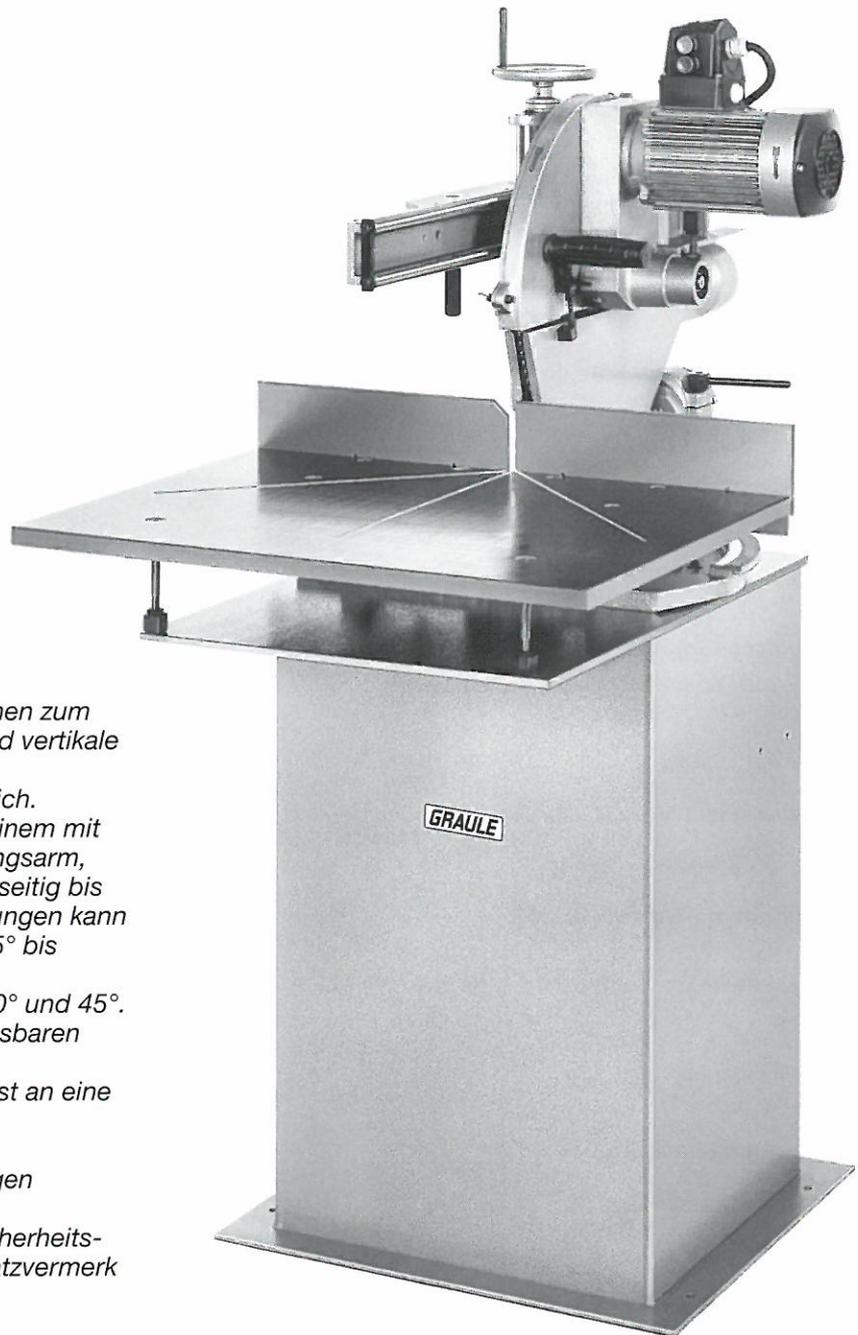

*Diese beiden Maschinentypen dienen zum Ablängen, sowie für horizontale und vertikale Gehrungsschnitte.*

*Auch Doppelgehrungen sind möglich.*

*Der Antrieb mit Sägeblatt läuft in einem mit 4 Kugelbüchsen gelagerten Führungsarm, welcher für Gehrungsschnitte beidseitig bis 45° schwenkbar ist. Für Spitzgehrungen kann das Sägeblatt nach rechts unter 45° bis ca. 25° geschwenkt werden.*

*Nachstellbare Festanschläge für 90° und 45°. Zwischengehrungen nach gut ablesbaren Skalen.*

*Die untere Sägeblattschutzhaube ist an eine Absaugung anschließbar.*


*Die Abläng- und Gehrungskreissägen Typ ZS 135 N und ZS 170 N sind bauartgeprüft nach dem Gerätesicherheitsgesetz (GS-Zeichen) mit dem Zusatzvermerk »holzstaubgeprüft«.*

*Abläng- und Gehrungskreis-  
säge Typ ZS 170 N*

*Änderungen, die dem  
tech. Fortschritt dienen,  
bleiben vorbehalten.*

CE  
GS-holzstaubgeprüft

Abläng- und  
Gehrungskreissäge  
Typ ZS 170 N

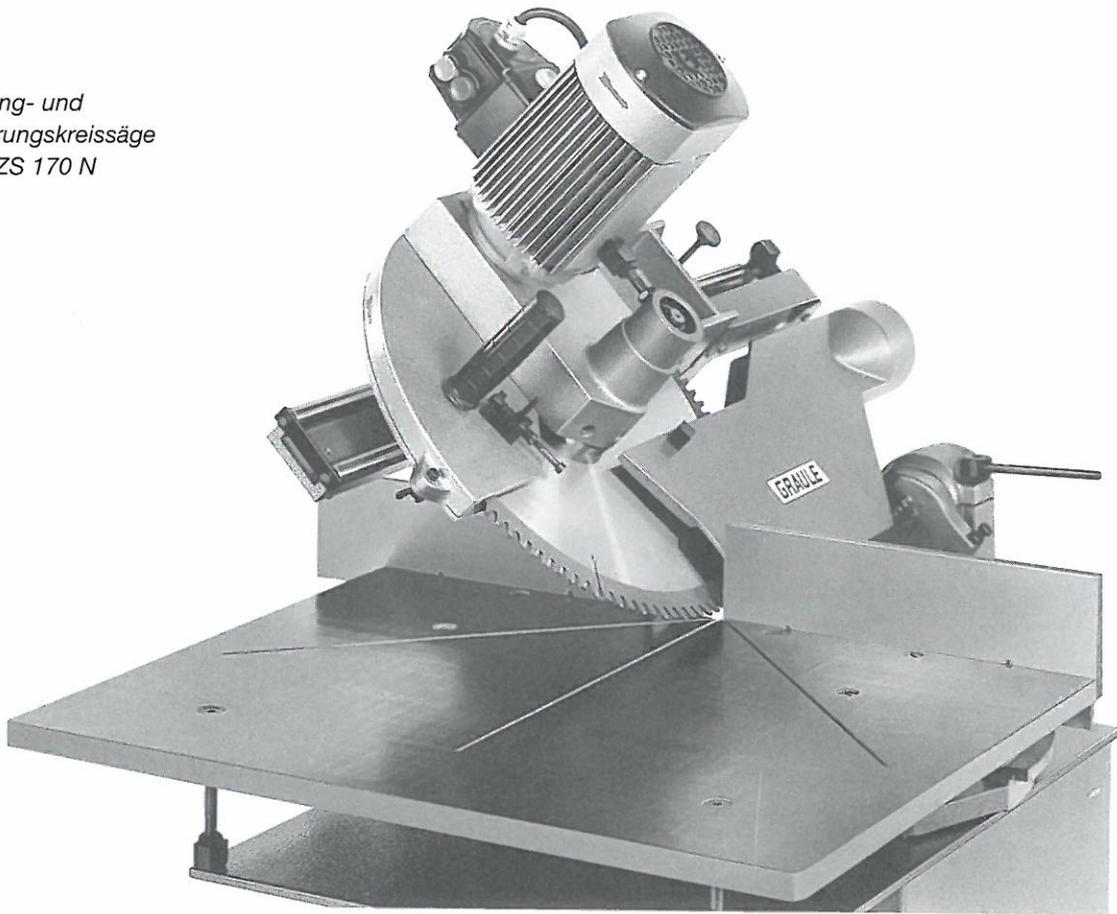

### Technische Daten für Typ ZS 135 N bzw. ZS 170 N

Drehstrom-Bremsmotor .....	2kW	400 V
Sägeblattdurchmesser .....	Typ ZS 135 N:	350 mm
	Typ ZS 170 N:	420 mm
Sägeblattbohrung .....	Typ ZS 135 N:	30/40 mm
	Typ ZS 170 N:	40 mm
Sägeblattdrehzahl .....	Typ ZS 135 N:	3800 U/min
	Typ ZS 170 N:	3500 U/min
Absaugstutzendurchmesser .....	Typ ZS 135 N:	90 mm
	Typ ZS 170 N:	95 mm
Maschinengewicht ohne Ständer ca.....		105 kg

### Arbeitsbereiche für Typ ZS 135 N bzw. ZS 170 N

Schnitt-Breite bei 90° .....	Typ ZS 135 N:	460 mm
	Typ ZS 170 N:	450 mm
Schnitt-Breite bei 45° .....	Typ ZS 135 N:	320 mm
	Typ ZS 170 N:	310 mm
Schnitt-Höhen:		
Sägeblatt senkrecht .....	Typ ZS 135 N:	135 mm
	Typ ZS 170 N:	170 mm
Sägeblatt 45° geneigt .....	Typ ZS 135 N:	92 mm
	Typ ZS 170 N:	115 mm

### Lieferumfang

- Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135 N oder
- Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 170 N

### Lieferbares Zubehör

- HM-Kreissägeblatt für Alu und Kunststoffe:  
350 x 3,5 x 40 mm 108 Z neg für Typ ZS 135 N  
420 x 3,8 x 40 mm 100 Z neg für Typ ZS 170 N
  - HM-Kreissägeblatt für Holz:  
350 x 4,0 x 40 mm 42 WZ neg für Typ ZS 135 N  
350 x 3,2 x 40 mm 72 WZ neg für Typ ZS 135 N  
420 x 4,0 x 40 mm 48 WZ neg für Typ ZS 170 N  
420 x 3,5 x 40 mm 84 WZ neg für Typ ZS 170 N
  - Hydraulische Vorschubbremse
  - Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung (für Aluschnitte)
  - Pneumatische Materialspannung (beidseitig von oben wirkend)
  - Maschinenständer aus Stahlblech
  - 3 kW-Motor, 400 V
  - Spänefangsack
  - Maschine über Handrad beidseitig neigbar, links bis 45°, rechts bis ca. 60° (nur Typ ZS 170 N)
  - Lasereinrichtung zum Anzeigen der Schnittfuge, einstellbar
  - Digitale Winkelanzeige für horizontale und vertikale Winkeleinstellung
  - Elektro-motorische Winkeleinstellung über Positioniersteuerung
  - Längenanschlag-Rollenbahnen und Zufuhr-Rollenbahnen, 300 mm breit, in 2 mtr., 3 mtr. oder 4 mtr. Länge mit verschiedene Anschlagssystemen.
- Siehe dazu gesonderten Prospekt oder Preisliste